KAKUDAI-200,300,500,600シリーズ共通　iPhone、iPad用　DVRビューアソフト

Mr.Patrol（ミスターパトロール）　取扱説明書

Ver.1.0

「Mr.Patrol」のダウンロード / インストール

【App Store】をタップする。

iPhoneホーム画面の【App Store】をタップします。

【Mr.Patrol】を探す。

画面下部の「検索」をタップする。
すると画面上に検索ボックスが現れます。

検索ボックスをタップし、「mr.patrol」と入力し、確定します。
検索ボタンをタップして検索します。

※入力中は、「確定」表示

【Mr.Patrol】をインストールする。

画面右上の「無料」ボタンをタップします。
※表示が「インストール」に変わります。

「インストール」をタップして、
アプリをダウンロードします。

インストールが終わると、
ボタンは「開く」に変わります。
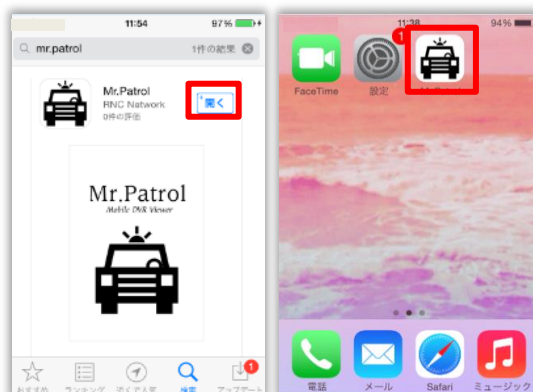
ホーム画面にアイコンが追加されていますので、確認してください。

初期設定

使用するサーバーの指定

Mr.Patrolを起動すると、左の設定画面が表示されます。

「＋」ボタンをタップして設定画面に移動します。

設定エリアをタップすると、キーボードが表示されます。
各項目を入力し、「SAVE」ボタンをタップします。

- Name --- 任意
- Address --- DVRアドレスを入力
- Port --- DVRポート番号を入力
- User --- 設定されたアカウント*
- Password --- 設定されたパスワード*

＊ 初期設定は
User: admin
Password: なしです。

※パスワード入力後は、キーボードの「NEXT」をタップすると
入力モードを抜けます。
※画面左上の「Cancel」をタップすると、リストに戻ります。

☆設定の修正

①「Edit」ボタンを
タップします。

②Listから修正する
サーバーを選びます。

③修正後「Save」ボタン
をタップします。
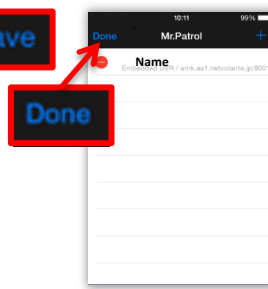
④再度Listに戻ります。
画面左上の「Done」ボタンをタップ
して終了です。

☆サーバーの削除

①「Edit」ボタンを
タップします。

②削除するサーバーの名前
の左横をタップします。

③「Delete」ボタンをタップす
ると、削除されます。
※確認メッセージは出ませんので、
ご注意下さい。

④「Done」ボタンを押して
編集モードを抜けます。

監視カメラのモード

1. ライブモード　　　　現在の映像を見ることができます。

ライブモードへの切り替え
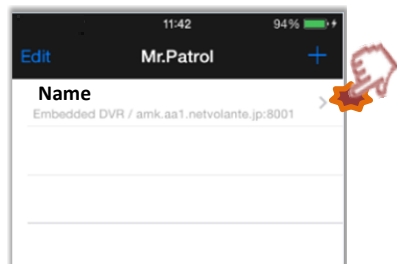
Listの中から、サーバーを選択します。

ライブモード画面へ移行します。

画面表示説明

ライブモードの画面について説明します。

①リストボタン	リスト選択の画面へ移行します。
②検索モードボタン	検索モードへ移行します。
③カメラ映像表示	現在のカメラ映像が流れています。
④PTZカメラ操作ボタン	PTZカメラの設定がされている場合に表示されます。
⑤画面分割ボタン	1、4、9、16分割表示が選択できます。
⑥画面キャプチャボタン	「③カメラ画像表示」エリアの画像を静止画で保存できます。

※保存した画像は、iPhoneの画像フォルダ　から確認できます。

カメラ映像の操作

「③カメラ映像表示」エリアの操作について説明します。

●全画面表示　カメラの映像は、スマートフォンを横に向けると、全画面表示に変わります。
分割画面表示時の場合も同様です。
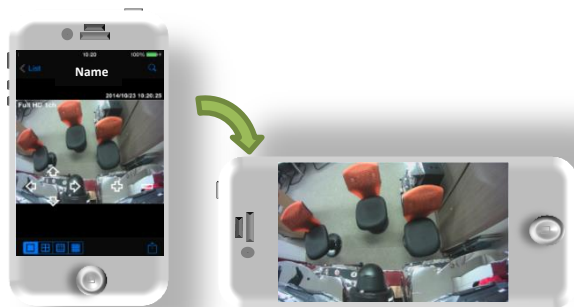
※全画面表示時の
PTZカメラの操作はできません。

●拡大表示

横向き、縦向き共に、画面をピンチアウトすると、画像が拡大されます。
ピンチインでもとに戻っていきます。

※ピンチイン---2本指を大きく広げて触った状態から指の間隔を狭めていく操作
ピンチアウト---2本指を狭めて触った状態から、指の間隔を広げていく操作

●カメラ切替

$ 画面をフリックすると、カメラ番号順に画面が切り替わります。
分割画面も同様、次ページがある場合、フリックすると画面が切り替わります。
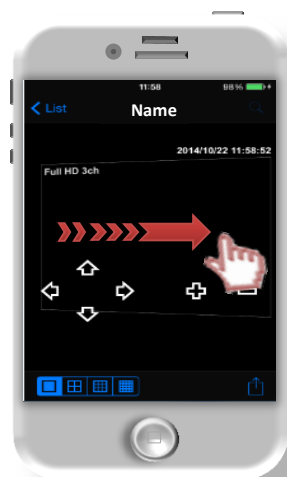
右へフリック　→　一台前のカメラ（前ページ）
左へフリック　→　一台後のカメラ（次ページ）

※フリック---指をスライドさせる操作。電子書籍をめくる時と同じです。

$ 分割画面表示中、ダブルタップすると、選択したカメラの1画面表示ができます。
もう一度ダブルタップすると、分割画面表示に戻ります。
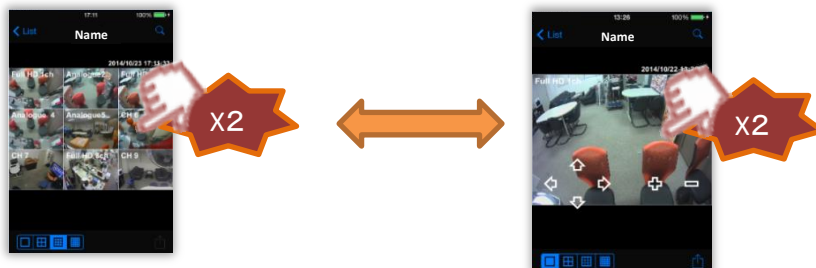
2. 検索モード　　　　　指定した録画映像を見ることができます。

検索モードへの切り替え

ライブモード画面の検索モードボタンをタップします。

検索モードへ移行します。

画面表示説明

検索モードの画面について説明します。

2-1.　カレンダー画面

検索モードに移行すると、はじめに見たい録画場面の日時の設定を行います。

①キャンセルボタン
　ライブモードに戻ります。

②月設定エリア
　今日の日付が表示されます。
　見たい映像の月に設定します。

③日付設定エリア
　今日の日付けが表示されます。
　見たい映像の日に設定します。

④時間設定エリア
・上の段の丸いしるしをスライドすると、時間(H)が選べます。
・下の段の丸いしるしをスライドすると、分(M)が選べます。

日付けを変更すると、画面右上に「Done」ボタンが現れます。
「Done」ボタンをタップすると、**録画映像表示画面**に移行します。

※デフォルトの日付けのままだと、「Done」ボタンが現れない場合があります。
一旦別の日付けを選択して、再度デフォルト値を選択してください。

2-2. 録画映像表示画面
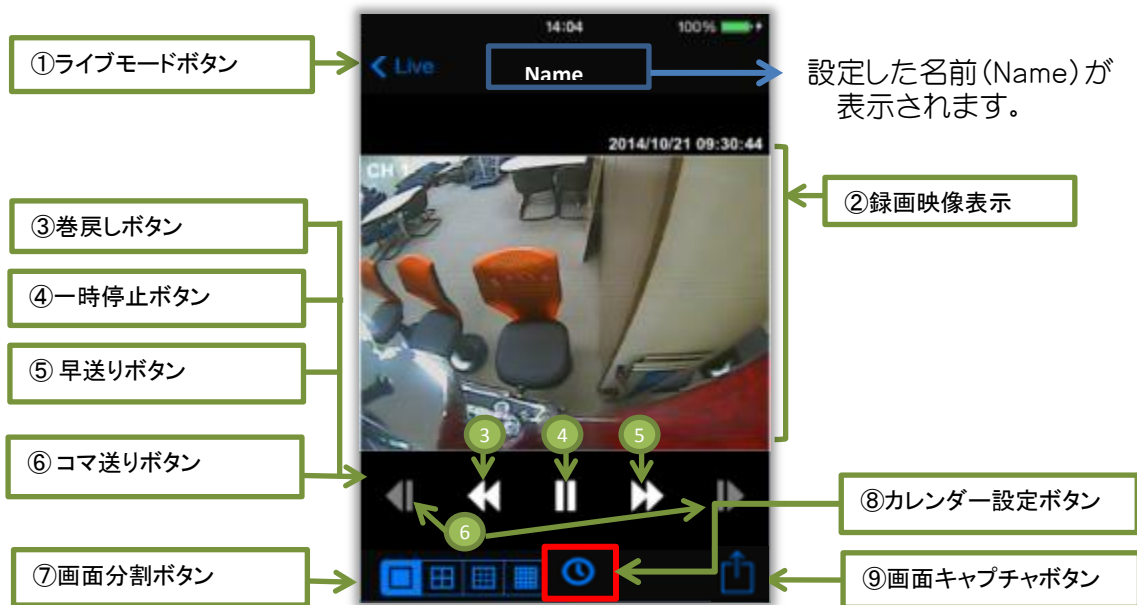
①ライブモードボタン	ライブモードへ移行します。
②録画映像表示	選択された日時の画像が表示されます。
③巻戻しボタン	再生中の映像を、巻戻します。
④一時停止ボタン	再生中の映像を、一時停止します。
⑤早送りボタン	再生中の映像を、早送りします。
⑥コマ送りボタン	※再生中は使用しません。
⑦画面分割ボタン	1、4、9、16分割表示が選択できます。
⑧カレンダー設定ボタン	「2-1. カレンダー画面」に戻ります。
⑨画面キャプチャボタン	「②録画映像表示」エリアの画像を静止画で保存できます。

※保存した画像は、iPhoneの画像フォルダから確認できます。

録画映像の操作

「②録画映像表示」エリアの操作について説明します。

●全画面表示　録画の映像は、スマートフォンを横に向けると、全画面表示に変わります。
分割画面表示時の場合も同様です。

●拡大表示

横向き、縦向き共に、画面をピンチアウトすると、画像が拡大されます。
ピンチインでもとに戻っていきます。

※ピンチイン---2本指を大きく広げて触った状態から指の間隔を狭めていく操作
ピンチアウト---2本指を狭めて触った状態から、指の間隔を広げていく操作

●カメラ切替

$ 画面をフリックすると、カメラ番号順に画面が切り替わります。
分割画面も同様、次ページがある場合、フリックすると画面が切り替わります。

右へフリック　→　一台前のカメラ（前ページ）
左へフリック　→　一台後のカメラ（次ページ）

※フリック---指をスライドさせる操作。電子書籍をめくる時と同じです。

$ 分割画面表示中、ダブルタップすると、選択したカメラの1画面表示ができます。
もう一度ダブルタップすると、分割画面表示に戻ります。
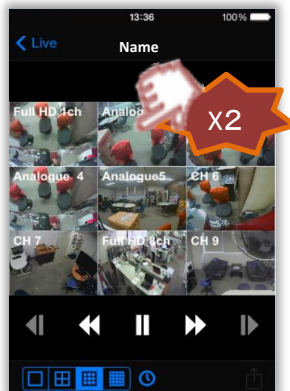
株式会社　エイ・エム・ケイ

〒651-0085
兵庫県神戸市中央区八幡通1-1-14 IPSX SOUTHビル 3F
Tel. 078-241-3123　Fax. 078-241-3124

〒101-0027
東京都千代田区神田平河町1-1　第三東ビル212号
Tel. 03-5823-4460　Fax. 03-5823-4461